

CORREDERA

La efectividad de la máxima suavidad

De sencillo uso e instalación, se puede utilizar para ventanas y puertas.

Desliza suavemente por el perfil interior de la carpintería gracias a sus resistentes rodamientos.

Su felpudo exterior tiene continuidad en las escuadras, sellando el 100% de su contorno aportando una seguridad extra respecto a la entrada de insectos.



**APERTURA
LATERAL**



**VENTANAS
Y PUERTAS**



**FABRICACIÓN
A MEDIDA**




**VENTA
CONFECCIONADO
Y EN LARGO**



Detalle de escuadra
Con burlete y felpudo de sellado



SECCIÓN

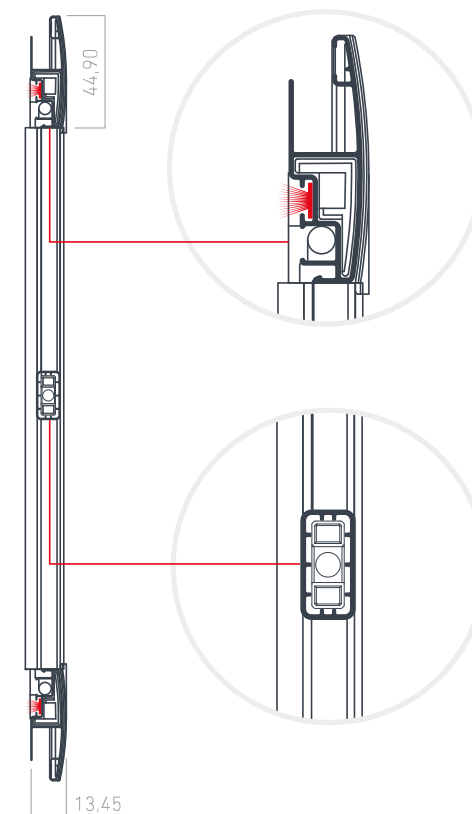

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alto máximo 2,40 m

Ancho máximo 1,50 m

RESISTENCIA AL VIENTO (Pa) EN 1932

Clase 6 (HxL) 2.400 x 1.500 mm